

Link do produktu: <https://www.fotoogniwa.pl/rozlacznik-izolacyjny-dcdc-instalacji-pv-32a-1000vdc-p-619.html>



Rozłącznik izolacyjny DC/DC instalacji PV 32A / 1000VDC


Cena	266,00 zł
Numer katalogowy	AZO00D1256
Kod producenta	AZO00D1256
Kod EAN	5903699340042

Opis produktu

Rozłącznik izolacyjny DC/DC przeznaczony jest do montażu w instalacjach solarnych oraz innych typach instalacji, gdzie energia pochodzi np. ze źródeł odnawialnych. Jego głównym zadaniem jest odłączanie odbiorników DC od źródeł energii np. odłączenie paneli fotowoltaicznych od inwertera.

Dzięki wysokiemu stopniowi ochrony IP oraz wytrzymałej, odpornej na działanie UV obudowie można go stosować zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynków. Posiada on możliwości instalacji kłódki, co pozwala zabezpieczyć się przed dostępem osób nieuprawnionych.

Zastosowany w rozłączniku specjalny mechanizm sprężynowy, wyposażony w srebrzone, samoczyszczące się styki oraz komora gasząca łuk, gwarantują długą i bezawaryjną pracę. Kompaktowe wymiary oraz możliwość montażu na szynie DIN pozwalają na łatwy i wygodny montaż.

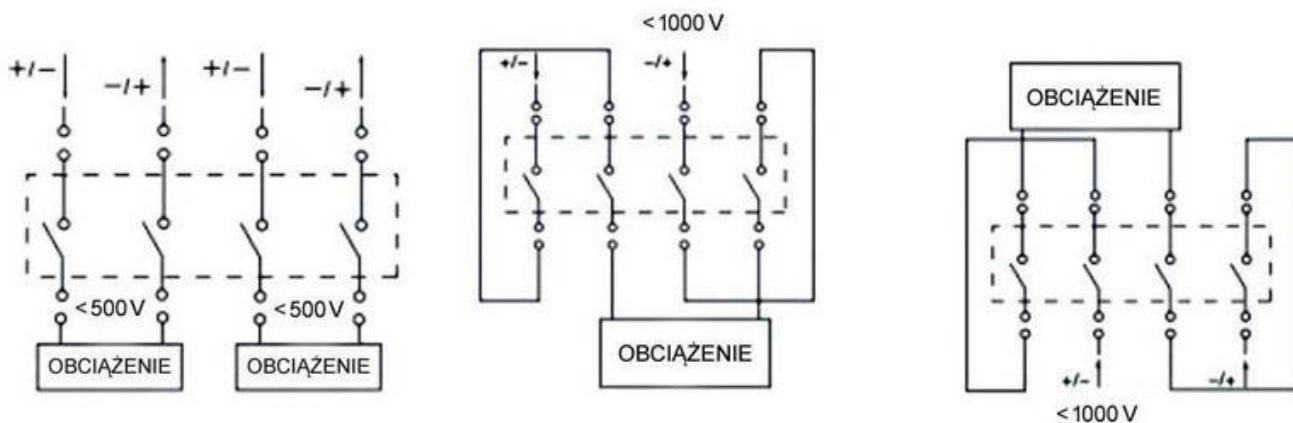

• Dane techniczne:

- Napięcie znamionowe: 1000 VDC
- Napięcie izolacji: 1200 VDC
- Wytrzymałość impulsowa: 8 kV
- Znamionowy prąd ciągły: 32 A
- Możliwość załączania / rozłączania prądów: do 250 A
- Ilość biegunów: 2
- Złącza MC4: 2 x 2
- Odporność na promieniowanie UV: TAK
- Stopień ochrony: IP66
- Temperatura pracy: -5 St.C + 60 St.C
- Materiał obudowy: Poliwęglan
- Rozstaw otworów montażowych: 87,6 x 144,2 [mm]
- Wymiary (wys. x sz. x gł.): 175 x 104 x 104 [mm]

-
- Wymiary ze złączami (wys. x sz. x gł.): 245 x 104 x 104 [mm]
 - Waga netto: 650 g

- **Cechy:**

- rozłącznik dwubiegunowy
- srebrzone, samoczyszczące styki
- precyzyjny mechanizm sprężynowy
- komora gasząca łuk
- do montażu wewnątrz i na zewnątrz
- odporność na działanie UV
- montaż bezpośrednio na ścianę lub na listwę DIN
- możliwości instalacji kłódki zabezpieczającej
- solidna konstrukcja
- złącza MC4